



Tapones hexagonales de plástico (Poliamida PA6), para aplicaciones industriales.

Para aplicaciones estándares industriales.

- Puede utilizarse en gabinetes o equipos donde no exista un conector glándula para evitar el ingreso de agentes externos al interior del gabinete o equipo.
- Cabeza hexagonal para ajustar con llave.

Detalles técnicos.

Material	Cuerpo	Plástico (Poliamida, PA6)
Inflamabilidad		V2, de acuerdo a la norma UL94
Clasificación del grado de protección (IP)		IP 68 (5 bar, 30 min)
Temperatura de Operación	Permanente	-20°C a +100°C
	Intermitente	-30°C a +150°C
Tipo de entrada de cuerda		<ul style="list-style-type: none"> • Métrica (M) EN 60423 • NPT, ANSI B1.20.1
Accesorios		<ul style="list-style-type: none"> • Contratuercas • Gasket (sellos)
Comentarios		<ul style="list-style-type: none"> • Recomendamos el uso de contratuercas y sellos (arandelas) para mantener el grado de protección IP en superficies irregulares y ambientes hostiles. • Todos los accesorios se venden por separado

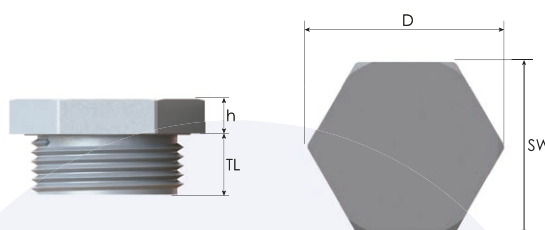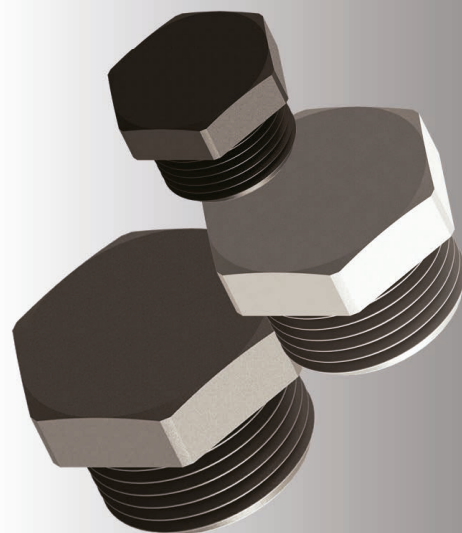

Tipo de cuerda **METRICA** acc. to EN 60423

Cuerda		Ancho de llave	Diámetro exterior del capuchón del conector glándula	Altura	Número de Parte		
Tipo Macho	Longitud	SW mm	D mm	h mm	RAL 7035	RAL 7001	RAL 9005
	TL mm				Gris Claro	Gris	Negro
M12x1,5	10,0	15	17,0	5,0	BMBS-1S(A)(TL10)	BMBS-0S(A)(TL10)	BMBS-2S(A)(TL10)
	11,0	19	22,0	4,3	BMBS-11(A)(TL11)	BMBS-01(A)(TL11)	BMBS-21(A)(TL11)
M16x1,5	15,0	19	22,0	4,3	BMBS-11(A)(TL15)	BMBS-01(A)(TL15)	BMBS-21(A)(TL15)
	11,0	23	26,0	6,0	BMBS-12(A)(TL11)	BMBS-02(A)(TL11)	BMBS-22(A)(TL11)
M20x1,5	15,0	23	26,0	6,0	BMBS-12(A)(TL15)	BMBS-02(A)(TL15)	BMBS-22(A)(TL15)
	10,0	28	32,0	5,8	BMBS-13(A)(TL10)	BMBS-03(A)(TL10)	BMBS-23(A)(TL10)
M25x1,5	15,0	28	32,0	5,8	BMBS-13(A)(TL15)	BMBS-03(A)(TL15)	BMBS-23(A)(TL15)
	15,0	36	41,5	7,8	BMBS-14(A)(TL15)	BMBS-04(A)(TL15)	BMBS-24(A)(TL15)
M32x1,5	18,0	46	53,0	8,5	BMBS-15(A)(TL18)	BMBS-05(A)(TL18)	BMBS-25(A)(TL18)
	18,0	55	63,5	9,5	BMBS-16(A)(TL18)	BMBS-06(A)(TL18)	BMBS-26(A)(TL18)
M63x1,5	18,0	69	79,5	9,5	BMBS-17(A)(TL18)	BMBS-07(A)(TL18)	BMBS-27(A)(TL18)

Tipo de cuerda **NPT** acc. to ANSI B1.20.1

Cuerda		Ancho de llave	Diámetro exterior del capuchón del conector glándula	Altura	Número de Parte		
Tipo Macho	Longitud	SW mm	D mm	h mm	RAL 7035	RAL 7001	RAL 9005
	TL mm				Gris Claro	Gris	Negro
NPT 1/2"	15,0	23	26,0	6,0	BNBS-12(A)(TL15)	BNBS-02(A)(TL15)	BNBS-22(A)(TL15)
NPT 3/4"	15,0	28	32,0	5,8	BNBS-13(A)(TL15)	BNBS-03(A)(TL15)	BNBS-23(A)(TL15)
NPT 1"	15,0	36	41,0	7,8	BNBS-14(A)(TL15)	BNBS-04(A)(TL15)	BNBS-24(A)(TL15)