


Tapones de caucho tipo domo para aplicaciones industriales.

Tapones de caucho tipo domo para aplicaciones industriales.

- Tapones de caucho tipo domo para aplicaciones industriales.
- Tapones para cubrir la entrada de cable de un conector glándula mientras no esté el cable instalado.

Detalles Técnicos.

Material	Plástico (Poliamida PA6)	
Grado de inflamabilidad	V2 de acuerdo a la norma UL94	
Temperatura de operación	Permanente	Intermitente
	-20 °C a +100 °C	-30 °C a +150 °C

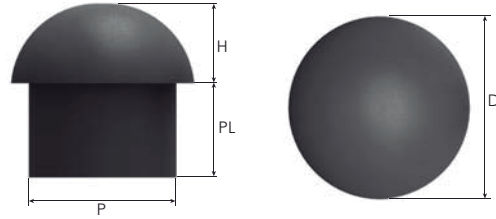

Accesorios

Tapón tipo domo

Medida	Conector		Diámetro exterior del capuchón del conector glándula D	Altura máxima del conector h	Tapón tipo domo encaja en el rango de sujeción Ø min - max				Numero de parte		
	Ø	Longitud			Sello estándar	Sello reductor	Sello doble	Sello exterior	RAL 7035	RAI 7001	RAL 9005
									light grey	grey	black
9	4,0	12,0	9,2	4,0	-	2,0 - 5,0	2,0 - 6,5	-	BDP-09-11	BDP-09-01	BDP-09-21
	6,4	12,0	9,2	4,0	3,0 - 6,5	-	-	3,0 - 6,5	BDP-09-12	BDP-09-02	BDP-09-22
11	5,0	14,0	10,5	5,0	-	2,0 - 6,0	3,0 - 8,0	-	BDP-11-11	BDP-11-01	BDP-11-21
	8,0	13,7	10,5	4,7	4,0 - 8,0	-	-	4,0 - 8,0	BDP-11-12	BDP-11-02	BDP-11-22
13	7,0	15,0	13,3	5,7	-	3,0 - 7,0	3,0 - 10,0	-	BDP-13-11	BDP-13-01	BDP-13-21
	9,7	9,0	13,3	5,3	5,0 - 10,0	-	-	5,0 - 10,0	BDP-13-12	BDP-13-02	BDP-13-22
16	9,7	15,0	13,3	5,7	5,0 - 10,0	-	-	5,0 - 10,0	BDP-13-12S	BDP-13-02S	BDP-13-22S
	7,0	14,0	15,8	7,5	-	-	3,0 - 13,0	-	BDP-16-10	BDP-16-00	BDP-16-20
18	8,5	13,0	15,8	7,7	-	5,0 - 9,0	5,0 - 12,0	-	BDP-16-11	BDP-16-01	BDP-16-21
	12,0	13,0	15,8	8,0	6,0 - 12,0	-	-	6,0 - 12,0	BDP-16-12	BDP-16-02	BDP-16-22
20	13,0	14,0	15,8	7,5	7,0 - 13,0	-	-	7,0 - 13,0	BDP-16-13	BDP-16-03	BDP-16-23
	11,0	13,5	18,0	8,5	-	7,0 - 12,0	7,0 - 14,0	-	BDP-18-11	BDP-18-01	BDP-18-21
22	13,6	13,5	18,0	8,7	10,0 - 14,0	-	-	10,0 - 14,0	BDP-18-12	BDP-18-02	BDP-18-22
	13,0	14,5	20,0	7,0	-	9,0 - 13,0	8,0 - 17,0	-	BDP-20-11	BDP-20-01	BDP-20-21
24	16,4	14,5	19,9	7,3	11,0 - 17,0	-	-	11,0 - 17,0	BDP-20-12	BDP-20-02	BDP-20-22
	14,0	14,0	22,0	9,5	-	11,0 - 15,0	9,0 - 18,0	-	BDP-22-11	BDP-22-01	BDP-22-21
29	17,8	14,0	22,0	10	13,0 - 18,0	-	-	13,0 - 18,0	BDP-22-12	BDP-22-02	BDP-22-22
	16,1	15,5	24,0	9,0	-	9,0 - 16,0	11,0 - 21,0	-	BDP-24-11	BDP-24-01	BDP-24-21
32	20,4	15,5	24,1	9,2	15,0 - 21,0	-	-	15,0 - 21,0	BDP-24-12	BDP-24-02	BDP-24-22
	19,7	15,0	28,5	9,7	-	12,0 - 20,0	13,0 - 25,0	-	BDP-29-11	BDP-29-01	BDP-29-21
37	25,0	15,0	28,5	9,7	18,0 - 25,0	-	-	18,0 - 25,0	BDP-29-12	BDP-29-02	BDP-29-22
	20,5	15,8	31,5	9,2	-	16,0 - 23,0	16,0 - 28,0	-	BDP-32-11	BDP-32-01	BDP-32-21
45	27,3	15,8	31,5	9,2	19,0 - 28,0	-	-	19,0 - 28,0	BDP-32-12	BDP-32-02	BDP-32-22
	25,7	17,0	36,8	10,7	-	20,0 - 26,0	20,0 - 32,0	-	BDP-37-11	BDP-37-01	BDP-37-21
52	31,8	17,0	36,8	10,7	22,0 - 32,0	-	-	19,0 - 28,0	BDP-37-12	BDP-37-02	BDP-37-22
	30,6	20,2	43,3	11,9	-	25,0 - 31,0	21,0 - 38,0	-	BDP-45-11	BDP-45-01	BDP-45-21
52	38,0	20,2	43,3	11,9	30,0 - 38,0	-	-	30,0 - 38,0	BDP-45-12	BDP-45-02	BDP-45-22
	34,6	22,5	51,0	16,0	-	29,0 - 35,0	27,0 - 44,0	-	BDP-52-11	BDP-52-01	BDP-52-21
	44,2	22,5	51,0	16,0	34,0 - 44,0	-	-	34,0 - 44,0	BDP-52-12	BDP-52-02	BDP-52-22